


Profilhöhe:	35 mm
Einsatzbreite:	1250 mm
Deckbreite:	1050 mm
Gesamtbreite:	1095 mm
Material:	S280GD
Blechstärke:	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
Paneellänge (min):	500 mm
Paneellänge (max):	≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 0,75 Max. Länge 13,75 lfm
Beschichtung:	Aluzink Standardpolyester (25 µm) Polyester Matt-Grobkörnig (35 µm) PURLAK® (50 µm) PURMAT® (50µm)
Perforation:	NEIN
Zubehör:	Schrauben, Profulfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben, Dichtbände
Anwendung:	Dach, Wand

PRODUKTDATENBLATT

T35M

≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 | 0,75 Max. Länge 13,75 lfm

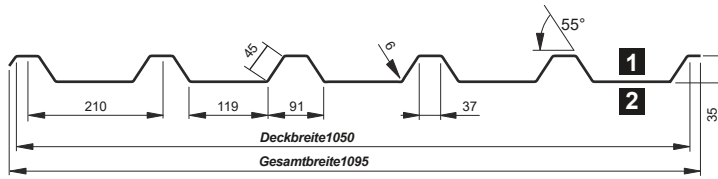


BESCHICHTUNGEN:

- Standardpolyester 25µm
- Polyester Matt-Grobkörnig 35µm
- PURLAK® 50 µm
- PURMAT® 50 µm
- Aluzink - Stärke 185 g/m²

Farbpalette	Farbkarte d. Herstellers
Einsatzbreite	1250 mm
Deckbreite	1050 mm
Stärke	0,50 mm 0,63 mm 0,75 mm
Zubehör	Schrauben, Profillfüller, Antikondensbeschichtung, Lichtplatten, Kantteile, Ausbesserungsfarben, Dichtbänder
Material	S280GD + Z275 gem. EN 10169
EU Norm	EN 1090-2

POSITIV


≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 | 0,75 Max. Länge 13,75 lfm

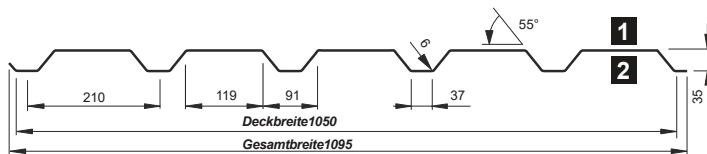

WANDPROFIL

NEGATIV

≠ 0,50 Max. Länge 9 lfm ≠ 0,63 | 0,75 Max. Länge 13,75 lfm

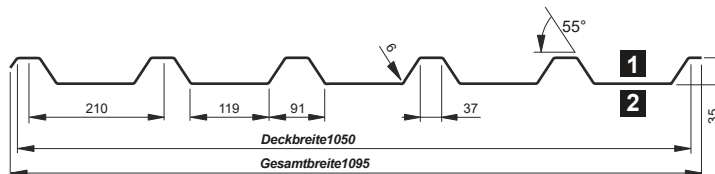

DACHPROFIL

HINWEIS für die Farbwahlseite: Dachprofile erhält man, wenn eine Seite mit

- 1 mit farblicher Beschichtung
- 2 Rückseitenschutzlack beschichtet wird